

you can
Canon

DR-7580
DR-9080C

Hoge snelheid productiescanners

De snelheid en kwaliteit die
u nodig heeft voor hoog volume
document scanning



DR-7580 / DR-9080C




Ultra-efficiënte productiescanners


Dankzij Canons nieuwe, toonaangevende productiescanners worden zelfs de meest complexe scantaken met gemak uitgevoerd. De DR-9080C staat garant voor eersteklas efficiency met verbeterde scansnelheid, kwaliteit en 24-bits kleurondersteuning. Of kies de DR-7580 voor snel en betaalbaar scannen met een groot aantal veelzijdige kenmerken. Beide scanners zijn geschikt voor de mid volume productieomgeving en passen moeiteloos in een veeleisende werkomgeving – terwijl ze bovendien besparen op arbeidskosten, tijd en ruimte.



Enkelzijdig



Dubbelzijdig



A4 staand, 200 dpi

Superieure scansnelheid

Om de scansnelheid sterk te verhogen, zijn beide modellen uitgevoerd met JPEG compressie en een nieuwe CIS (Contact Image Sensor). Met als resultaat dat u scansnelheden haalt van 90 ppm in zwart-wit en grijstint mode (A4 staand, 200 dpi) en zelfs in kleur (alleen DR-9080C, A4 staand, 100 dpi). Voeg daar een maximum van 180 ipm aan toe bij snel dubbelzijdig scannen en u profiteert van een ongeëvenaard hoge productiviteit.

Perfekte kwaliteit

Wanneer het essentieel is dat uw document met hoge kwaliteit worden gescand, dan zijn beide modellen ideaal. De scanners bieden een hoge scanresolutie tot maximaal 600 x 600 dpi. De DR-9080C biedt een 'smoothing' functie om het moiré effect te minimaliseren en de beeldkwaliteit te verhogen. U heeft bovendien kreukelvrije documenten omdat een dubbel uitgevoerd sensorsysteem voorkomt dat kreukelschaduwen op het document veroorzaken tijdens scannen.

A3 en in kleur


Beide modellen scannen maximaal A3-formaat en zijn ook in staat verschillende papierformaten en papierdikten te verwerken. De DR-9080C scant in kleur met een 24-bits kleurdiepte en kan worden ingezet voor diverse toepassingen, zoals het scannen van gekleurde grafieken, kaarten en presentaties.

Bewezen betrouwbaarheid

Canon staat bekend om de hoge betrouwbaarheid van haar scanners en deze modellen zetten die traditie voort. De scanners zijn uitgevoerd met een nieuw invoermechanisme dat wordt gecombineerd met ons sterke en duurzame rollensysteem. Dit stelt de scanners in staat papier met diverse dikten te verwerken en garandeert een optimale invoer van documenten. Andere voordelen zijn praktische verbeteringen aan zowel de invoer- als de opvangbladen.



Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel



Zeer betrouwbare invoer



Door gebruiker te vervangen invoerrollen

Push button ease

Ultra-efficiënte productiviteit

Profiteer van continuïteit en volledige betrouwbaarheid

De duurzame productiescanners van Canon zijn ontworpen om continu met zeer hoge snelheid te scannen – u profiteert van maximale inzetbaarheid en een minimum aan handelingen. Het betrouwbare invoersysteem is verbeterd met detectie van dubbele invoer en nietjes. De geavanceerde MultiStream technologie vergroot uw scanopties en de eenvoudige, duidelijke bediening draagt bij aan de overall efficiency.



300 dpi binair

100 dpi kleur



Produceert in één scan meerdere beelden

MultiStream™ efficiency

De toepassing van de geavanceerde MultiStream™ technologie staat garant voor hogere productieniveaus. Deze technologie maakt uitvoer met twee verschillende scaninstellingen mogelijk. De DR-9080C kan bijvoorbeeld van één scan een kleuren én een zwart-wit beeld maken. De kleurenafbeelding kan worden gebruikt voor archivering en de zwart-wit afbeelding is om op te slaan en te gebruiken voor OCR (Optical Character Recognition).

Detectie van dubbele invoer en nietjes

Elk onderdeel van deze scanners is ontworpen om de betrouwbaarheid nog verder te verhogen. De scanners zijn voorzien van een functie om dubbele invoer van pagina's te voorkomen. Deze functie gebruikt ultrasone signalen om automatisch een dubbele invoer te signaleren en direct een foutcode weer te geven. De scanners herkennen ook wanneer een document is voorzien van een nietje. Wanneer de sensor in één van de bovenhoeken een nietje signaleert, zal het scannen automatisch stoppen, waardoor de scanner niet kan beschadigen.

Compact en gebruiksvriendelijk

De DR-9080C en DR-7580 zijn ontworpen met oog op duurzaamheid. Het compacte, robuuste ontwerp garandeert een eenvoudige plaatsing en absolute betrouwbaarheid. Omdat het geluidsniveau is verlaagd, kunnen de scanners ook in rustige omgevingen worden ingezet. Het eenvoudige, overzichtelijke bedieningspaneel op de scanner maakt dat elke scantaak eenvoudig is aan te geven. Doet zich een papierstoring voor, dan blijft het bovenste deel van de scanner in de geopende stand staan, zodat het papier gemakkelijk en snel is te verwijderen.



Ultra-efficiënte software

Uw documenten gemakkelijk archiveren, opzoeken en distribueren

De krachtige CapturePerfect software zorgt dat al uw taken op efficiënte wijze worden uitgevoerd. Wat net zo belangrijk is, met deze software kunt u – met één druk op de knop – uw documenten wereldwijd distribueren met tijdbesparende functies als 'Scan to Mail' en 'Opslaan als PDF'. Productieve accessoires stellen u in staat de scanner volledig af te stemmen op de werkomgeving van uw organisatie of onderneming – inclusief een optionele Barcode unit voor het snel en betrouwbaar verwerken van formulieren.

Krachtige CapturePerfect software


De DR-9080C en DR-7580 worden geleverd met de nieuwe CapturePerfect 3.0 software. In combinatie met Canons nieuwste driver en hardwarefuncties biedt dit programma u de functionaliteit en veelzijdigheid die u nodig heeft voor diverse scantaken, waarbij tevens de beeldkwaliteit en het bedieningsgemak verder verbeteren.

Flexibele functies, zoals:

- Opslaan als PDF (tekstdoorzoekbaar)
- Scan to Mail
- Miniaturweergave
- Multivenster
- Tekstverbetering
- Smoothing (kleur en grijsstint)
- Scheefstandcorrectie
- Voorbeeldscan
- Omdraaien (Voor/Achter)
- Overslaan blanco pagina
- Ultrasonische detectie van dubbele invoer
- Herkenning van tekstoriëntatie
- Detectie van nietje
- Detectie van patch code
- Beeldrotatie (0/ 90/180/270°)
- Gamma instelling (Zijde & kleur)
- Randverwijdering
- Uitvalkleur (met Rood, Groen, Blauw versterking)

Productieve accessoires

Voor beide scanners is een uitgebreide serie accessoires verkrijgbaar. Een Imprinter stelt u in staat diverse tekstberichten op de voorzijde van gescande documenten te printen. De Endorser kan een cijferreeks of stempel op de achterzijde van gescande documenten printen. De teller telt het aantal pagina's dat door de scanner is verwerkt, zodat u de kosten kunt registreren. En wanneer de optionele Barcode unit is aangesloten, herkent de driver automatisch de barcodes die op een document zijn geprint.

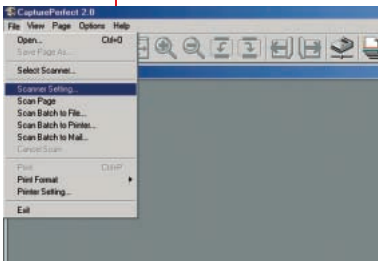



DR-7580 / DR-9080C



Technische gegevens DR-7580/DR-9080C

Type	Desktop documentscanner
Scanmethode Sensor	Contact Image Sensor (CMOS)
Optische resolutie	600 dpi
Lichtbron	3-kleuren (RGB) LED
Scanzijde	Voor / Achter / Voor & Achter
Aanvoer documenten	Automatisch of handmatig
Scansnelheden Zwart-wit Grijsstint Kleur	(A4 staand 200 dpi) DR-9080C: 90 ppm / 180 ipm DR-7580: 75 ppm / 150 ipm DR-9080C: 90 ppm / 180 ipm DR-7580: 75 ppm / 150 ipm DR-9080C: 50 ppm / 100 ipm (met compressie)
Documentformaat	Breedte 50 - 305 mm Lengte 70 - 432 mm
Dikte Automatische aanvoer Handmatige aanvoer	0,06 - 0,15 mm 0,05 - 0,3 mm
Capaciteit van aanvoer	500 vel (A4)
Grijsstinten Kleur	8-bits 24-bits (DR-9080C)

Instellingen Binair Grijsstint Kleur (DR-9080C)	Zwart en wit / Error Diffusion / Geavanceerde tekstverbetering 256-niveaus grijsstint 24-bits kleur / Smoothing kleur (uitgezonderd 600 dpi)
Beeldcompressie	JPEG met interne kaart CCITT Groep 4, PDF, BMP, TIFF via driver
Uitvalkleur	RGB - instelbaar door gebruiker (voor/achter/beide)
Beeldresolutie	100/150/200/300/400/600 dpi
Interface	1 USB 2.0 High Speed en 2 SCSI-III
Scanner drivers	ISIS/TWAIN driver voor Windows® 98SE/2000/Me/XP, Windows NT®
Software	CapturePerfect 3.0
Afmetingen (B x D x H)	460 x 525 x 310 (gesloten opvangblad)
Gewicht	Ca. 23 kg
Voedingsspanning Opgenomen vermogen	220-240 V 50/60 Hz Max. 28 W
Opties	Imprinter, Mechanische teller, Barcode module, Wisselrollenset
<small>™ Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn. Canon behoudt zich het recht voor de technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.</small>	

Uw leverancier:

OIS Workflow Management b.v.

Postbus 1194
2280 CD Rijswijk
tel: 070 - 415 0217

e-mail: info@ois.nl
www.ois.nl



Voldoet als MFP aan het internationale Energy Star programma



you can
Canon

Canon Electronics Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Canon Nederland N.V.
Neptunusstraat 1
2132 JA Hoofddorp
Tel. 023-568 16 00
Fax 023-567 02 64
www.canon.nl

Canon Belgium NV/SA
Bessenveldstraat 7
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
www.canon.be

